
SEAWATER INTAKE & OUTFALL HEAD

AquaPharos

نسحب من البحر... ونحمي من فيه

رأس سحب وصرف لمياه البحر بدخول أفقي من 360° وسرعة منخفضة، وفوهة انسيابية، بلا أجزاء متحركة.

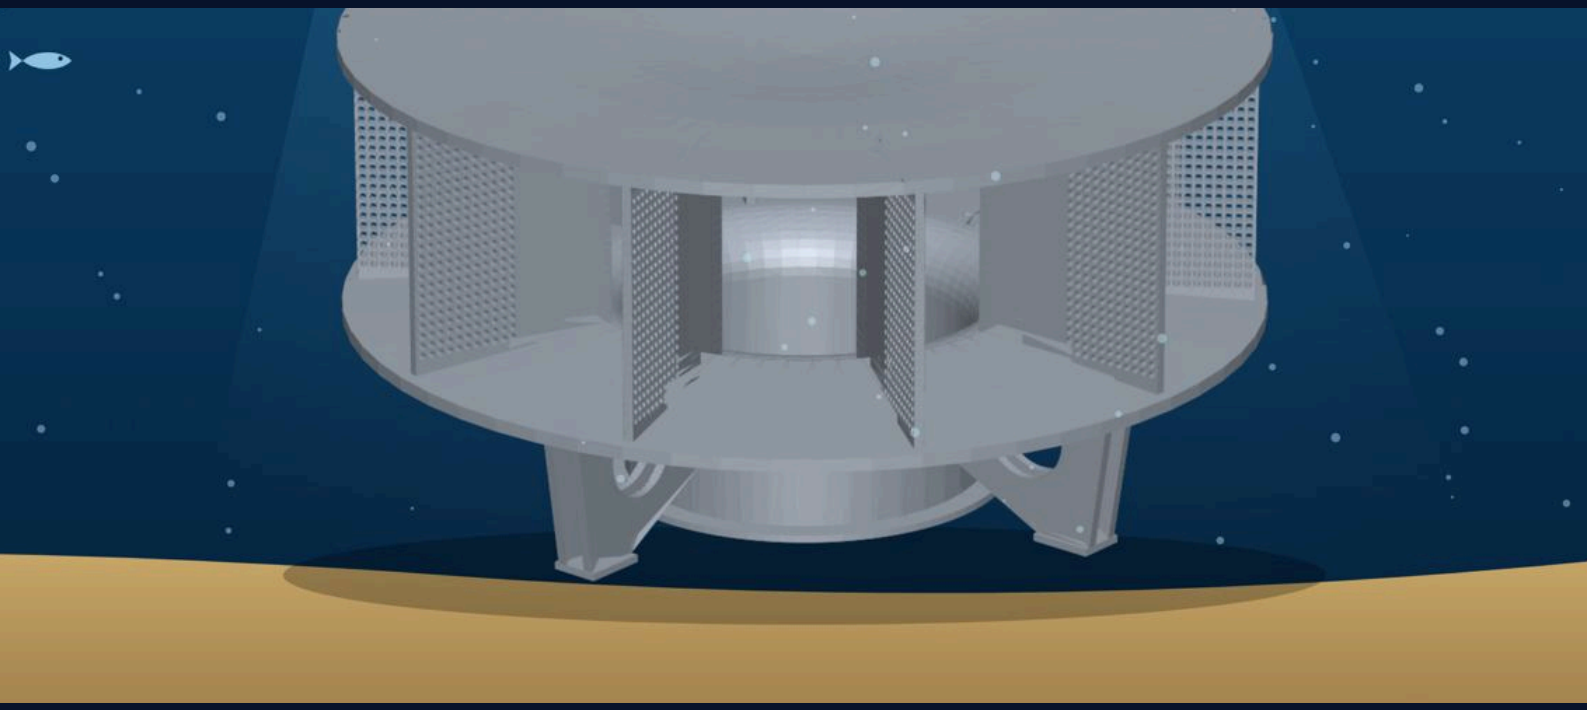

سرعة دخول 0.08–0.15 م/ث

تحمي الأسماك والكائنات وتقلل سحب الرواسب

دخول أفقي من كل الاتجاهات

الأسماك تشعر بالتيار الأفقي فتبتعد

فوهة انسيابية

انعطاف تدريجي ودوامات وفقد ضغط أقل

سحب وصرف بجهاز واحد

يوزّع الرجيع في كل الاتجاهات لتخفيفه بسرعة

ستانلس ودوبلكس وصلب مطلي


لحام الدوبلكس داخل مصانع مسكوب

لا أجزاء متحركة

تنظيف بالهواء اختياري حسب الموقع

ANATOMY

المكونات

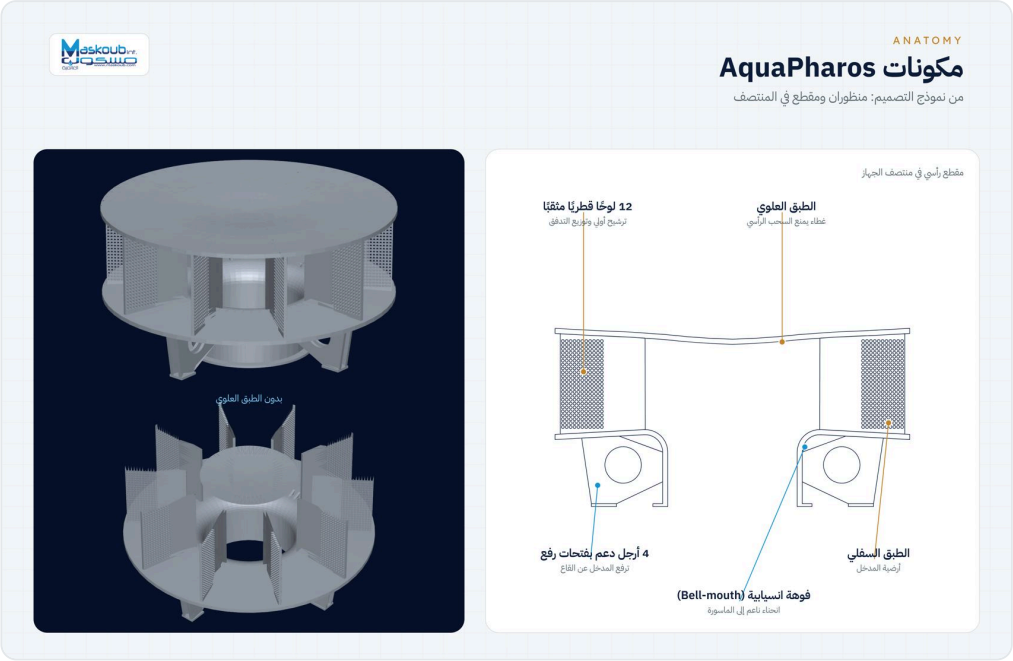

التطبيقات

محطات تحلية مياه البحر • محطات الكهرباء الساحلية (مياه التبريد) • الاستزراع السمكي • المصانع الساحلية • المصبات البحرية للمياه المعالجة

ثلاثة مقاسات قياسية قيد التصميم، ومقاسات مخصصة حسب التصرف. دراسات محاكاة CFD لكل مقاس.

صمّم مأخذ مشروعك معنا: أرسل التصرف والعمق وطبيعة القاع والتيارات.
info@maskoub.com · +20 101 851 2007 · +20 128 196 5139
قطعة 8311، شارع الخزان، المقطم، القاهرة