صناعي


محطة معالجة صرف صحي 50 م³/يوم — مشروع محطة كهرباء بني سويف

محطة كهرباء بني سويف

السعة	القطاع	الفترة	العميل / الجهة
50 م³/يوم	صناعي	2019	السويدي إليكتريك لمشروعات أنظمة القوى (PSP)

نبذة عن المشروع

توريد المعدات الميكانيكية والتركيب والتشغيل التجريبي وتدريب فريق التشغيل لمحطة معالجة صرف صحي بسعة 50 م³/يوم ضمن مشروع EPC لمحطة كهرباء بني سويف، وتضم المحطة مروّبًا أنبوبيًا ووسائط حيوية ووحدة ترسيب بالصفائح المائلة.

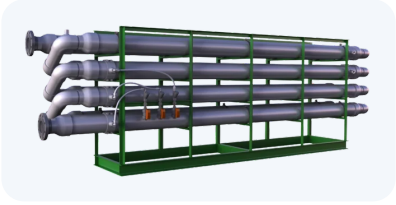

صورة توضيحية للمعدة من منتجات مسكوب، وليست صورة من الموقع.

نطاق أعمال مسكوب

- وحدة ترسيب بالصفائح المائلة (Lamella) من الصلب الكربوني بأبعاد 2000×1000 مم.
- مروّب أنبوبي (Pipe Flocculator) وخلاط ثابت (Static Mixer) من PVC بقطر 450 مم.
- وسائط حيوية من PVC، ونافخ هواء طرد مركزي بتصرف 150 م³/ساعة.
- وسائط ترشيح رملية وكربونية، ومضخات طرد مركزي أفقية وغاطسة، ومضخات حقن كيماويات.
- خزانات FRP للتجميع والحقن والكلورة، ولوحة تحكم محلية 220 فولت، ومواسير UPVC.
- التركيب والتشغيل التجريبي وتدريب فريق التشغيل.
- توريد أغشية تناضح عكسي (RO) وفق صحيفة البيانات الفنية للعميل.

مراحل المشروع

يونيو 2019
أمر شراء أغشية التناضح العكسي

نوفمبر 2019
أمر شراء معدات محطة معالجة الصرف الصحي وتركيبها وتشغيلها وتدريب فريق التشغيل

تقنيات مسكوب ذات الصلة

Lamella · Pipe Flocculator · MBBR Bio Media

المستندات الداعمة لهذا المشروع متاحة للاطلاع عند الطلب.

مسكوب العالمية للمقاولات
قطعة 8311 جنوب س، شارع كريم بنونة، المقطم، القاهرة، مصر
+20 101 851 2007 · WhatsApp +20 121 000 9431
info@maskoub.com · www.maskoub.com