PRESSURIZED OXYGEN DISSOLUTION

OxyJet

مياه فوق مشبعة بالأكسجين... للجذور وللأسماك

يذيب الأكسجين النقي في رذاذ الماء تحت ضغط 2–6 بار، فينتج مياهًا تحمل 100–240 مجم/لتر أكسجين مذاب، تُحقن في شبكات الري أو خزانات نقل الزريعة.





100–240 مجم/لتر
أكسجين مذاب بدل نحو 8 مجم/لتر في الماء العادي

يتكامل مع الشبكة القائمة
يُحقن في خط الري أو التسميد المضغوط

نقل الزريعة
أكسجين ذائب بلا فقاعات على الخياشيم


وحدة مدمجة على عجلات
68 × 35.4 × 70 سم — للحقل أو على سيارة النقل

بسيط ومنخفض التكلفة
مضخات غشائية وقطع متوفرة محليًا

تصميم وتصنيع مصري
مسكوب العالمية — دعم فني وصيانة قريبة

HOW IT WORKS

كيف يعمل؟

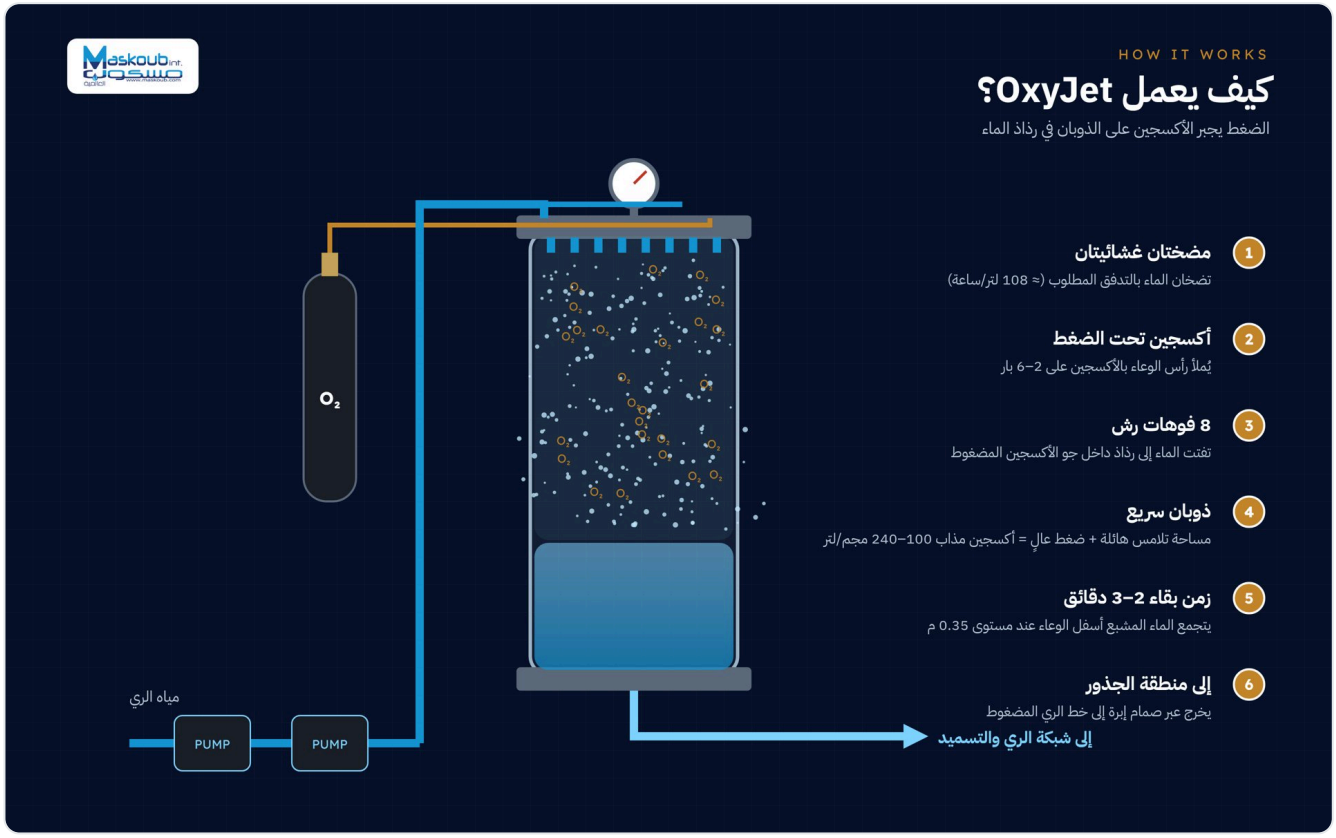

المواصفة	القيمة	المواصفة	القيمة
الأكسجين المذاب	100–240 mg/L	ضغط التشغيل	2–6 bar
التدفق	108 L/h	زمن البقاء	2–3 min
الأبعاد	68×35.4×70 cm	الطاقة / م³ مياه ري	9.7–14.6 Wh

التطبيقات

الري والتسميد والزراعة المحمية • نقل الزريعة والأسماك الحية • ومع تكبير السعة: محطات الصرف الصحي والصناعي، وإعادة تأهيل الترع والبحيرات، والحد من الروائح.

احسب احتياجك معنا: أرسل نوع التطبيق والتدفق والأكسجين الحالي والمطلوب.
info@maskoub.com · +20 101 851 2007 · +20 128 196 5139
قطعة 8311، شارع الخزان، المقطم، القاهرة