
CENTRIFUGE DECANTER

SolidLiq

بدل نقل 20 طن ماء... انقل طنًا واحدًا من الحمأة

جهاز فصل الحمأة عن الماء بالطرد المركزي، مصمم ومُصنّع في مصر لمحطات الصرف الصحي والصناعي.

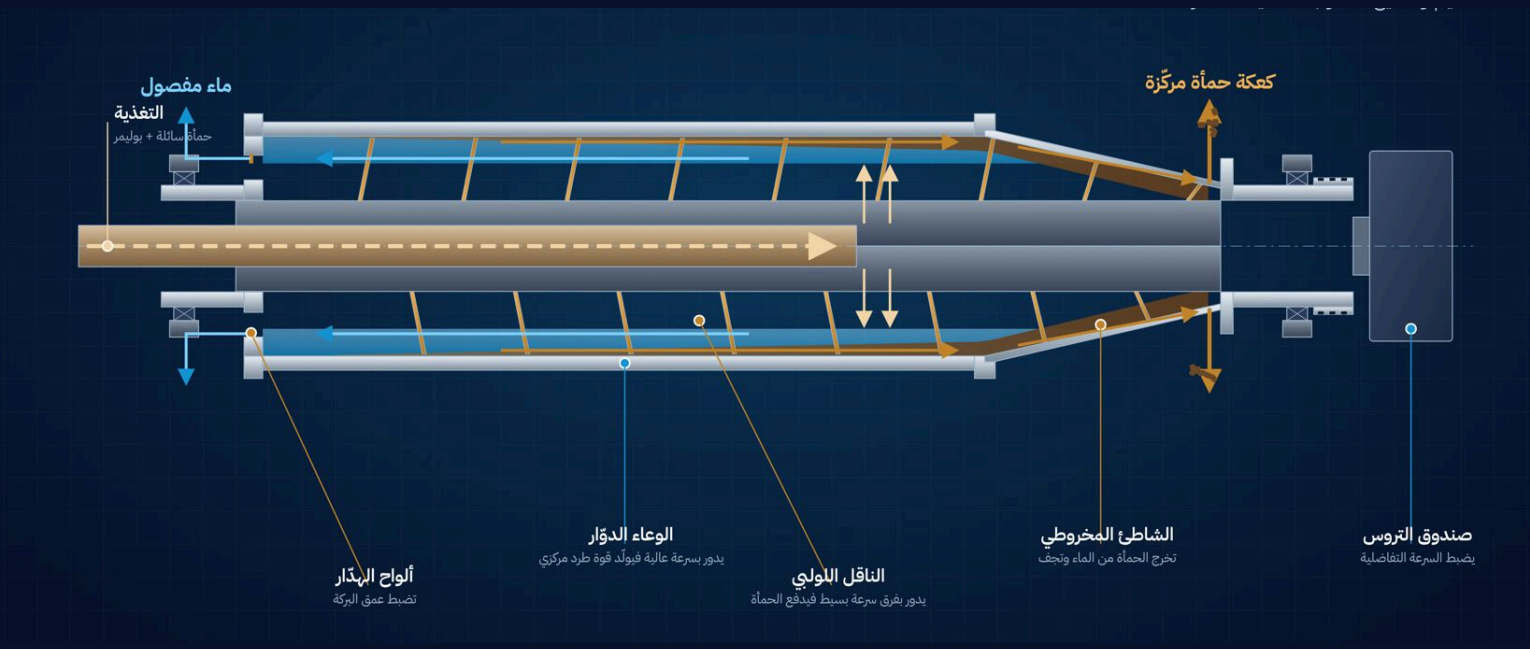

قوة طرد ≈ 1,400 g

فصل في ثوانٍ لما يحتاج ساعات بالجاذبية

تصميم مربوط بالمسامير

أجزاء مطروقة ومسبوكة بلا لحامات، تُستبدل في الموقع

نظام مغلق ومستمر 24/7

بلا روائح ولا رذاذ، وبمساحة صغيرة

بركة قابلة للضبط

ألواح هدّار تضبط التوازن بين صفاء الماء وجفاف الكعكة

حماية من التآكل


بلاطات كربيد التنجستن وخامات ستانلس ودوبلكس عند الحاجة

دعم محلي كامل

تصنيع وقطع غيار وصيانة وتدريب من مسكوب

HOW IT WORKS

كيف يعمل؟

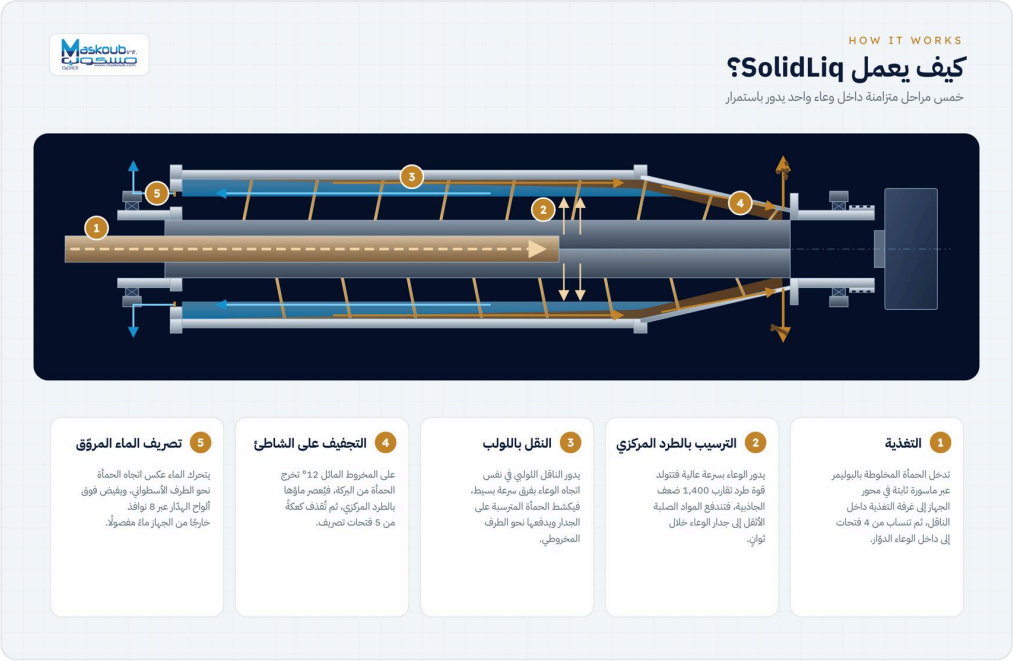

KEY DATA

بالأرقام

Ø532 قطر الوعاء (مم)	4.2 نسبة L/D	≈1,400 g قوة الطرد	12° زاوية المخروط
58–74 عمق البركة (مم)	≈175 L حجم البركة	250 خطوة الناقل (مم)	G6.3 درجة الاتزان

التطبيقات

محطات الصرف الصحي • الصرف الصناعي • الصناعات الغذائية • البترول والحمأة الزيتية • حمأة محطات مياه الشرب • الورق والنسيج والمدابغ

اختبر حمأتك قبل الشراء: أرسل عينة لإجراء اختبارات معملية، ونقترح لك السعة والإعدادات المتوقعة.

+20 128 196 5139 · +20 101 851 2007 · info@maskoub.com
قطعة 8311، شارع الخزان، المقطم، القاهرة

الأرقام قيم تصميم مبدئية (DEC-094 Rev. B)؛ تُحدد السعة الفعلية بعد اختبار حمأة العميل.